


## Datenblatt Kabelbinder:

### **Kabelbinder nach ISO Norm 9001/02**

(aus ISO 9001/02 zertifizierter Produktion)

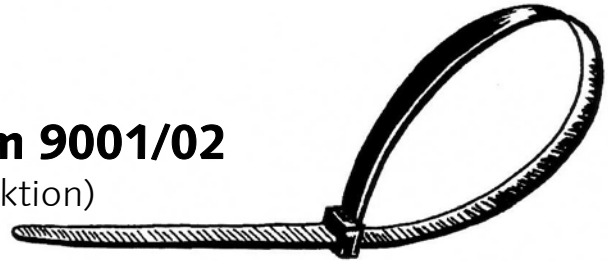

### **Technische Angaben:**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Material              | Polyamid 6.6 (Nylon)  |
| Gebrauchstemperatur   | von -40°C bis +85°C   |
| Feuchtigkeitsaufnahme | 2,5%  |
| Diel. Festigkeit      | 50'000 Volt / mm  |
| Schmelzpunkt          | + 256°C   |
| LOI Index             | 27%   |
| Brennkategorie        | UL 94, Klasse V2  |
| Details               | Halogenfrei   |
| UV-Stabilität         | <u>Transparent:</u> Ideal für den Innen- und kurzfristigen Aussen-Gebrauch<br><u>Schwarz:</u> Zusätzlicher UV-Schutz, für den Innen- und Aussengebrauch (3 Jahre aussen, nach ISO 4892) |
| Zertifizierung        | CE-, Lloyd- und IQNET geprüft   |
| Verpackung            | in PE-Beuteln à 100 Stück   |
| Beschriftung          | Grössenangabe auf jedem Beutel  |

Sämtliche Kabelbinder weisen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alkalien und Schmierfette auf, sowie eine begrenzte Beständigkeit gegen alle Säuren.